

Guide til opsætning af APN i Huawei E5776 4G router

Hvis din router ikke selv finder netværket

1. Routeren sættes til en computer med internetadgang via et USB stik
2. Der installeres automatisk en driver og en genvej på "Skrivebordet"




3. Tryk på genvejen eller indtast URL'en <http://192.168.1.1> i din webbrowser
4. Et pop-up vindue med PIN-kode anmodning kommer frem. Indtast den pinkode som står på simkortet, sæt fluebenet i "Deaktiver" og tryk på "Anvend"

A screenshot of a web browser window displaying a PIN code request dialog box. The dialog has a title bar with 'Dansk' and a dropdown arrow. The main content area is titled 'Pinkode Påkrævet'. It contains a text input field for the PIN code, with 'Resterende forsøg: 3' below it. A checkbox labeled 'Deaktiver bekræftelse af PIN-kode' is checked. At the bottom, there are two buttons: 'Annullere' and 'Anvend'. Below the dialog, a small copyright notice reads: 'COPYRIGHT (C) 2006-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES.'


5. Startside kommer frem. Tryk på "Indstillinger" i menuen og et pop-up vinduet med login kommer frem. Der indtastes i både brugernavn og password: admin

A screenshot of a web browser window showing the Huawei E5776 4G router's web interface. The browser's address bar shows 'http://192.168.1.1/'. The page has a purple header with navigation links: 'Startside', 'Statistikker', 'SMS', 'Opdater', 'Indstillinger', and 'Deling'. The main content area features a 'Telia DK' logo and a 4G signal strength indicator. Below this, there is a message: 'Forbindelsen kunne ikke oprettes. Prøv igen senere. Hvis problemet vedvarer, kontakt din tjenesteudbyder.' and a link for 'Forbindelsesindstillinger'. A 'Log Ind' dialog box is overlaid on the page, with 'Brugernavn:' set to 'admin' and 'Adgangskode:' set to 'admin'. The dialog has 'Log Ind' and 'Annullere' buttons. The background page also shows sections for 'Nuværende forbindelse', 'WLAN-status', and 'Deling'.

6. Når du er logget ind vælger du igen menuen "indstillinger"
7. Tryk på menuen "Opkald" og vælg "Administration af profiler"

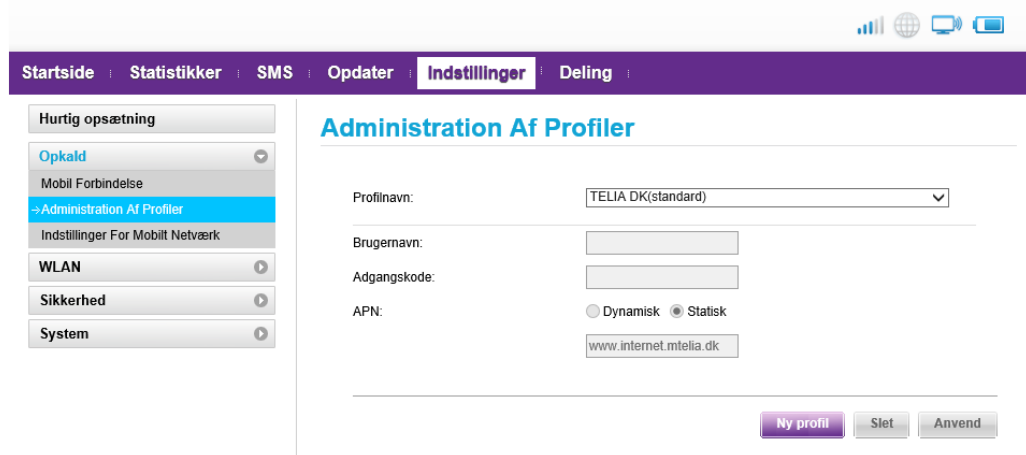

8. Her skal du tilføje en "Ny profil"
9. Det indtastes følgende i den nye profil:
Navn: Glenten Mobil
APN: websp
Statisk
Tryk på "Gem".

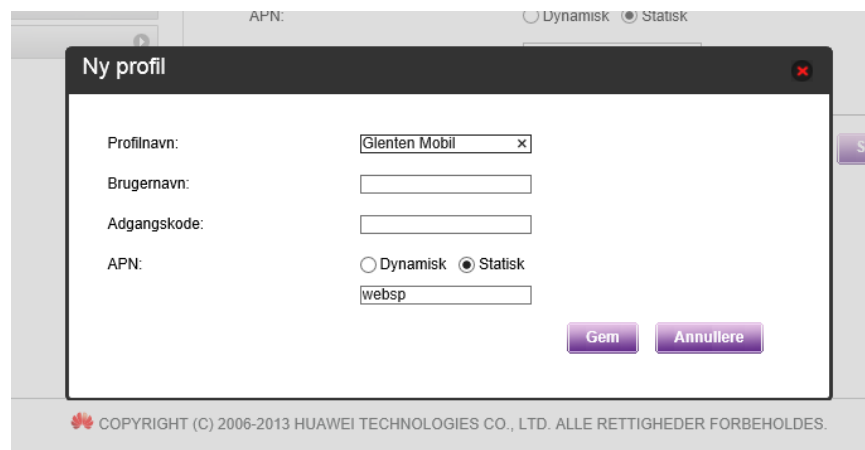

10. Tryk på "Anvend" og der vil I din router nu fremkomme et globus symbol. Det betyder, at den er online.